

# HORQUILLA CON DESPLAZAMIENTO LATERAL




## CARACTERISTICAS & BENEFICIOS

- Diseñado para trabajar en áreas estrechas, o a lo largo de pasillos estrechos
- Cambio lateral controlado de forma segura desde la posición del conductor

El desplazamiento hidráulico lateral de las horquillas permite una manipulación y carga más fáciles y seguras de una amplia variedad de tamaños de pallets.

El soporte trasero ofrece seguridad adicional.

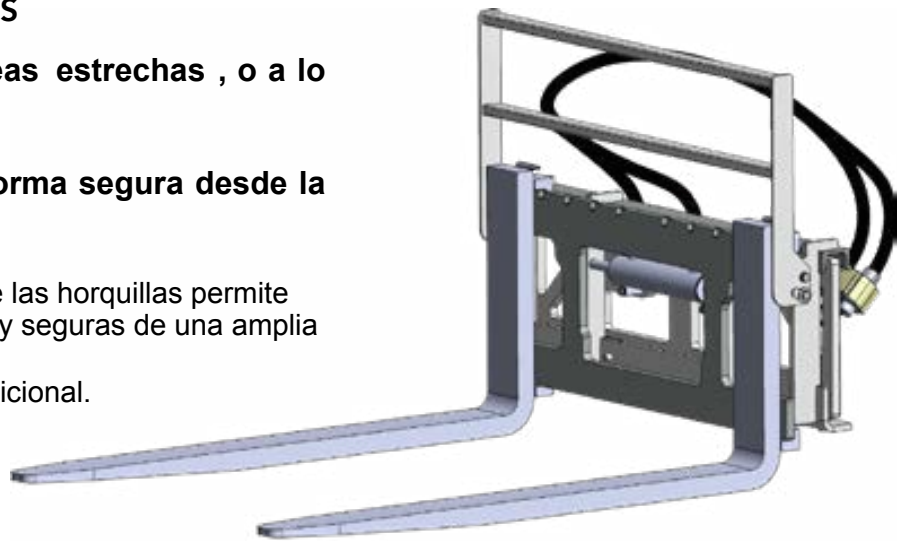

Modelo	Largo tenedor	Capacidad de elevación <sup>3</sup>	Peso	Código	Precio
Marco (sin tenedores) <sup>1</sup>	/	/	96 kg (212 lbs)	<b>C890316</b>	
90 (par de tenedores) <sup>2</sup>	90 cm (35.4 in)	1000 kg (2204 lbs)	54 kg (119 lbs)	<b>C890331</b>	
110 (par de tenedores) <sup>2</sup>	110 cm (43.3 in)	1200 kg (2646 lbs)	68 kg (150 lbs)	<b>C890332</b>	
120 (par de tenedores) <sup>2</sup>	120 cm (47.3 in)	2000 kg (4408 lbs)	104 kg (230 lbs)	<b>C890333</b>	

(1) requiere C890331 o C890331 o C890333 - (2) requiere C890316 - (3) Verificar capacidad de elevación del equipo

Compatibilidad	1.1 M14	2.3 MK-MZ	3.5 0.520 0.525	4.2 5.2	5.3 7.2	6.3	7.3	8.4	9.5 G1960	9.6 G1960	10.8 10.9	6.3SD	7.3SD 8.4SD	9.5SD
Model														
90	Yellow	Green	Green	Green	Green	Green	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Green	Yellow	Yellow
110	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
120	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green

Muy compatible

Compatible

No compatible

