


TRITURADORA LATERAL



CARACTERISTICAS & BENEFICIOS

- Trituradora con desplazamiento lateral y control de ángulo de corte
- Accesorio poderoso

Utilice esta trituradora accionada hidráulicamente con movimiento lateral para el control de arbustos duros y malezas con amplia visibilidad. No solamente su construcción para trabajo pesado, combinado con el poder y la estabilidad de MultiOne, perfecta para uso en pendientes, es también perfecta para mulching en parques y otros lugares de difícil alcance. Características: 1) Trituradora frontal estándar. 2) Longitud de compensación (174 cm / 68.5"). 3) a -45° ángulo de zanja. 4) a +90° de ángulo de banco.

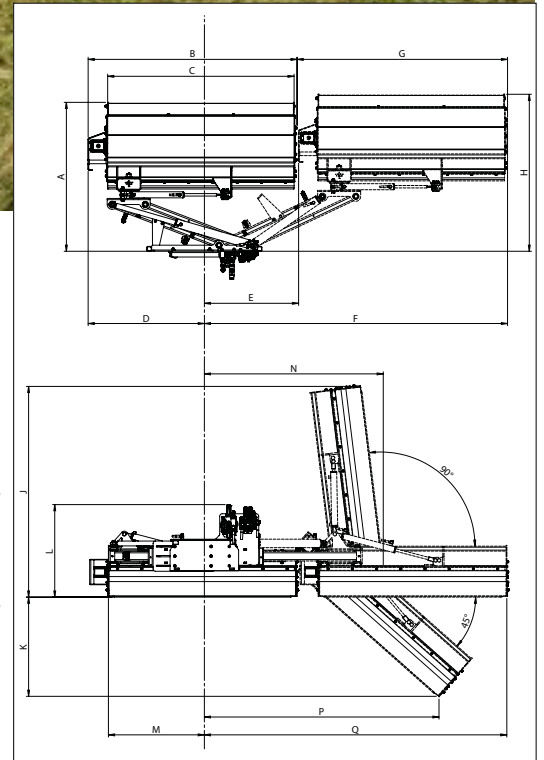

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q
110	1230 mm (48.4")	1276 mm (50.2")	1090 mm (42.9")	960 mm (37.8")	778 mm (30.6")	2054 mm (80.9")	1738 mm (68.4")	1297 mm (51")	1294 mm (51")	526 mm (20.7")	764 mm (30")	792 mm (31.2")	1477 mm (58.1")	1592 mm (62.7")	2148 mm (84.6")
125	1230 mm (48.4")	1426 mm (56.1")	1240 mm (48.8")	960 mm (37.8")	778 mm (30.6")	2204 mm (86.8")	1738 mm (68.4")	1297 mm (51")	1443 mm (56.8")	626 mm (24.6")	764 mm (30")	792 mm (31.2")	1477 mm (58.1")	1704 mm (67.1")	2298 mm (90.5")

Modelo	Ancho de corte	Hojas	Ang. de rotación	Alcance lateral	Peso	Código	Precio
110	110 cm (43.3")	30 pcs	+90° / - 45°	174 cm (68.5")	277 kg (610 lbs)	C890596	
125	125 cm (49.2")	36 pcs	+90° / - 45°	174 cm (68.5")	300 kg (662 lbs)	C890597	

Compatibilidad Model	1.1 M14	2.3 MK-MZ	S520 4.2	S525 5.2	5.3 1.2	6.3	7.3	8.4	9.5 GT800	9.6 GT800	10.8 10.9	6.3SD	7.3SD 8.4SD	9.5SD
110														
125														

Muy compatible

Compatible

No compatible

MULTI1NE